



BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rodamientos en pulgadas





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Los Rodamientos de Bolas Zen están fabricados con los niveles más exigentes de calidad, tanto para aplicaciones standard como para aplicaciones especiales.

Además de nuestra extensa gama de más de 10000 tipos diferentes de Rodamientos de Bolas en Miniatura, entre 1 mm. y 10 mm., nuestro Catálogo de Productos también incluye Rodamientos de Sección Estrecha, Rodamientos Axiales, Rodamientos Rígidos de Bolas Populares y un sinfín de Rodamientos no standard.

Podemos diseñar rodamientos adaptados de acuerdo a sus necesidades utilizando materiales cerámicos o Aceros especiales para diferentes aplicaciones Industriales, médicas, químicas o de procesamiento de alimentos.

Nuestro Departamento Técnico puede diseñar cualquier pieza no standard para adaptarse a sus necesidades, sin importar la cantidad mínima.

Si no encuentra algún producto en nuestro catálogo, contacte con nuestro experto equipo de ventas.



Zen Ball Bearings Shanghai, ha obtenido la Certificación Alemana ISO TUV Rheinland para la Inspección de los productos ZEN.

Esta Certificación es el reconocimiento mas elevado que una empresa de nuestra industria puede conseguir. Se reconoce internacionalmente como garantía de calidad, atención al cliente y mejora continua.



Rodamientos en pulgadas



Lubricación por Aceite



Lubricación por grasa



Resistente a la intemperie



Resistente a disolventes químicos[^]



Adecuado para aplicaciones de alta velocidad*



Versión con obturaciones de goma disponible




Versión con obturaciones metálicas disponible

[^]Rodamientos En Pulgadas. Series Comerciales.

*Solamente Series en Pulgadas.

www.zen.biz

Rodamientos en pulgadas

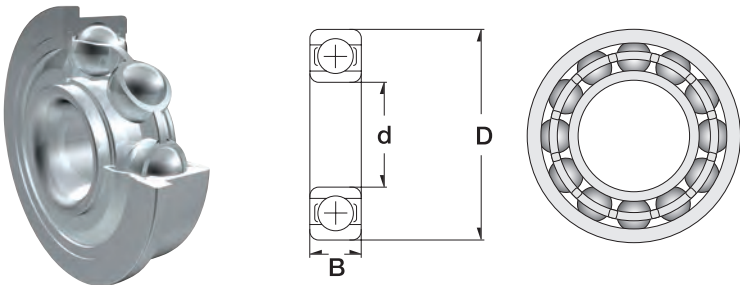


3

	Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
standard or flanged	d	D	B	d	D	B	d	D	B
standard	12.700	19.050	3.967	0.5000	0.7500	0.1562	1/2	3/4	5/32
standard	12.700	28.575	6.350	0.5000	1.1250	0.2500	1/2	1 1/8	1/4
standard	12.700	28.575	7.938	0.5000	1.1250	0.3125	1/2	1 1/8	5/16
flanged	12.700	28.575	7.938	0.5000	1.1250	0.3125	1/2	1 1/8	5/16
standard	12.700	33.338	9.525	0.5000	1.3125	0.3750	1/2	1 5/16	3/8
standard	15.875	22.225	3.967	0.6250	0.8750	0.1562	5/8	7/8	5/32
standard	15.875	34.925	7.142	0.6250	1.3750	0.2812	5/8	1 3/8	9/32
standard	15.875	34.925	8.733	0.6250	1.3750	0.3438	5/8	1 3/8	11/32
standard	15.875	39.688	11.113	0.6250	1.5625	0.4375	5/8	1 9/16	7/16
standard	19.050	25.400	3.967	0.7500	1.0000	0.1562	3/4	1	5/32
standard	19.050	41.275	7.938	0.7500	1.6250	0.3125	3/4	1 5/8	5/16
standard	19.050	41.275	11.113	0.7500	1.6250	0.4375	3/4	1 5/8	7/16
standard	19.050	47.625	14.288	0.7500	1.8750	0.5625	3/4	1 7/8	9/16
standard	22.225	47.625	9.525	0.8750	1.8750	0.3750	7/8	1 7/8	3/8
standard	22.225	47.625	12.700	0.8750	1.8750	0.5000	7/8	1 7/8	1/2
standard	22.225	50.800	14.288	0.8750	2.0000	0.5625	7/8	2	9/16
standard	25.400	50.800	9.525	1.0000	2.0000	0.3750	1	2	3/8
standard	25.400	50.800	12.700	1.0000	2.0000	0.5000	1	2	1/2
standard	25.400	57.150	15.875	1.0000	2.2500	0.6250	1	2 1/4	5/8
standard	28.575	53.975	9.500	1.1250	2.1250	0.3740	1 1/8	2 1/8	3/8
standard	28.575	53.975	12.700	1.1250	2.1250	0.5000	1 1/8	2 1/8	1/2
standard	28.575	63.500	15.875	1.1250	2.5000	0.6250	1 1/8	2 1/5	5/8
standard	31.750	57.150	9.525	1.2500	2.2500	0.3750	1 1/4	2 1/4	3/8
standard	31.750	57.150	12.700	1.2500	2.2500	0.5000	1 1/4	2 1/4	1/2
standard	31.750	69.850	17.463	1.2500	2.7500	0.6875	1 1/4	2 3/4	11/16
standard	34.925	63.500	11.113	1.3750	2.5000	0.4375	1 3/8	2 1/2	7/16
standard	34.925	63.500	14.288	1.3750	2.5000	0.5625	1 3/8	2 1/2	9/16
standard	38.100	82.550	19.050	1.5000	3.2500	0.7500	1 1/2	3 1/4	3/4

4

Designation/Type						* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Weight (g) approx.
open		2Z		2RS/2TS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
-	-	R 1212-2Z	SR 1212-2Z	-	-	9400	5500	24.0	-	5 g
R 8	SR 8	-	-	-	-	5108	2413	27.0	32.0	25 g
-	-	R 8-2Z	SR 8-2Z	R 8-2RS	SR 8-2RS	5108	2413	27.0	32.0	25 g
-	-	FR 8-2Z	SFR 8-2Z	-	-	5108	2413	27.0	32.0	25 g
RLS 4	SRLS 4	RLS 4-2Z	-	RLS 4-2RS	SRLS 4-2RS	6950	3220	21.0	28.5	37 g
-	-	RI 1458-2Z	SRI 1458-2Z	-	-	9900	6300	20.0	-	7 g
R 10	-	-	-	-	-	5988	3287	21.0	25.0	38 g
-	-	R 10-2Z	SR 10-2Z	R 10-2RS	SR 10-2RS	5988	3287	21.0	25.0	40 g
RLS 5	SRLS 5	RLS 5-2Z	-	RLS 5-2RS	SRLS 5-2RS	10900	5250	18.0	-	67 g
-	-	R 1634-2Z	SR 1634-2Z	-	-	10300	7000	17.0	21.0	9 g
R 12	-	-	-	-	-	9378	5057	17.0	21.0	65 g
-	-	R 12-2Z	SR 12-2Z	R 12-2RS	SR 12-2RS	9378	5057	17.0	21.0	70 g
RLS 6	SRLS 6	RLS 6-2Z	-	RLS 6-2RS	SRLS 6-2RS	14200	6700	15.5	-	109 g
R 14	-	-	-	-	-	12000	6400	15.0	-	78 g
-	-	R 14-2Z	SR 14-2Z	R 14-2RS	SR 14-2RS	12000	6400	15.0	-	102 g
RLS 7	-	RLS 7-2Z	-	RLS 7-2RS	-	14400	7000	14.3	-	116 g
R 16	-	-	-	-	-	11800	7200	13.6	-	85 g
-	-	R 16-2Z	SR 16-2Z	R 16-2RS	SR 16-2RS	11800	7200	13.6	-	112 g
RLS 8	SRLS 8	RLS 8-2Z	-	RLS 8-2RS	SRLS 8-2RS	-	-	-	-	174 g
R 18	-	-	-	-	-	11700	7300	13.0	-	88 g
-	-	R 18-2Z	-	R 18-2RS	-	11700	7300	13.0	-	118 g
RLS 9	-	RLS 9-2Z	-	RLS 9-2RS	-	22000	11300	11.7	-	219 g
R 20	-	-	-	-	-	12800	8700	12.0	-	96 g
-	-	R 20-2Z	-	R 20-2RS	-	12800	8700	12.0	-	128 g
RLS 10	SRLS 10	RLS 10-2Z	-	RLS 10-2RS	SRLS 10-2RS	27700	15000	10.6	-	310 g
R 22	-	-	-	-	-	14400	9360	11.1	-	134 g
-	-	R 22-2Z	-	R 22-2RS	-	14400	9360	11.1	-	162 g
RLS 12	SRLS 12	-	-	RLS 12-2RS	SRLS 12-2RS	30200	17500	9.8	-	512 g

Rodamientos en pulgadas

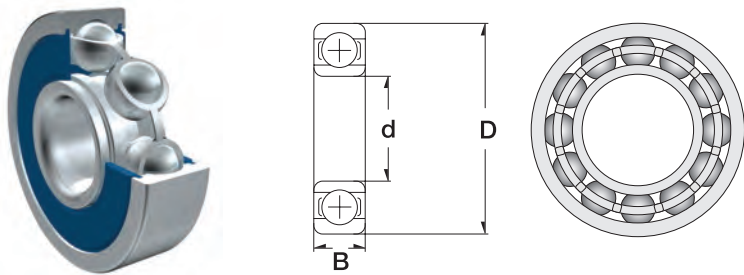

5

Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
d	D	B	d	D	B	d	D	B
4.762	17.462	6.350	0.188	0.688	0.250	3/16	11/16	1/4
4.762	17.462	7.937	0.188	0.688	0.313	3/16	11/16	5/16
6.350	17.462	6.350	0.250	0.688	0.250	1/4	11/16	1/4
6.350	17.462	7.937	0.250	0.688	0.313	1/4	11/16	5/16
7.937	22.225	7.143	0.313	0.875	0.281	5/16	7/8	9/32
7.937	22.225	8.731	0.313	0.875	0.344	5/16	7/8	11/32
9.525	22.225	7.143	0.375	0.875	0.281	3/8	7/8	9/32
9.525	22.225	8.731	0.375	0.875	0.344	3/8	7/8	11/32
7.937	23.018	7.937	0.313	0.906	0.313	5/16	29/32	5/16
9.525	23.018	7.937	0.375	0.906	0.313	3/8	29/32	5/16
11.112	23.018	7.937	0.438	0.906	0.313	7/16	29/32	5/16
9.525	28.575	9.525	0.375	1.125	0.375	3/8	1 1/8	3/8
11.112	28.575	9.525	0.438	1.125	0.375	7/16	1 1/8	3/8
12.700	28.575	9.525	0.500	1.125	0.375	1/2	1 1/8	3/8
11.112	34.925	11.112	0.438	1.375	0.438	7/16	1 3/8	7/16
12.700	34.925	11.112	0.500	1.375	0.438	1/2	1 3/8	7/16
14.287	34.925	11.112	0.563	1.375	0.438	9/16	1 3/8	7/16
15.875	34.925	11.112	0.625	1.375	0.438	5/8	1 3/8	7/16
15.875	41.275	12.700	0.625	1.625	0.500	5/8	1 5/8	1/2
19.050	44.450	12.700	0.750	1.750	0.500	3/4	1 3/4	1/2
22.225	50.800	14.287	0.875	2.000	0.563	7/8	2	9/16

6

Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		Weight (g) approx.
2Z		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless			
1601-2Z	S1601-2Z			1308	650	5 g
		1601-2RS	S1601-2RS	1308	650	5 g
1602-2Z	S1602-2Z			1308	650	6 g
		1602-2RS	S1602-2RS	1308	650	6 g
1603-2Z	S1603-2Z			2065	1014	9 g
		1603-2RS	S1603-2RS	2065	1014	9 g
1604-2Z	S1604-2Z			2065	1014	8 g
		1604-2RS	S1604-2RS	2065	1014	8 g
1605-2Z	S1605-2Z	1605-2RS	S1605-2RS	2065	1014	16 g
1606-2Z	S1606-2Z	1606-2RS	S1606-2RS	2065	1014	21 g
1607-2Z	S1607-2Z	1607-2RS	S1607-2RS	1780	1020	22 g
1614-2Z	S1614-2Z	1614-2RS	S1614-2RS	1780	1020	35 g
1615-2Z	S1615-2Z	1615-2RS	S1615-2RS	1780	1020	32 g
1616-2Z	S1616-2Z	1616-2RS	S1616-2RS	1780	1020	29 g
1620-2Z	S1620-2Z	1620-2RS	S1620-2RS	2670	1575	45 g
1621-2Z	S1621-2Z	1621-2RS	S1621-2RS	2670	1575	50 g
1622-2Z	S1622-2Z	1622-2RS	S1622-2RS	2670	1575	46 g
1623-2Z	S1623-2Z	1623-2RS	S1623-2RS	2670	1575	40 g
1628-2Z	S1628-2Z	1628-2RS	S1628-2RS	3284	2020	72 g
1635-2Z	S1635-2Z	1635-2RS	S1635-2RS	3284	2020	84 g
1640-2Z	S1640-2Z	1640-2RS	S1640-2RS	4895	3155	111 g

www.zen.biz

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte del catálogo puede
ser copiada, extraída o modificada
sin permiso explícito del poseedor
del copyright.

v.10 / 18



Bearings for your future